

JUNO 532nm

JKGS05

5W 超低ノイズシングルモードグリーンレーザ

機器組込用低出力レーザのニーズに応え開発された高品質・高信頼性のLD励起固体レーザです。コンパクトヘッドに加え、すぐれた空間モード、低ノイズ特性、高信頼性、充実したインターフェース機能は、半導体検査、粒子測定をはじめとする各種光応用機器の組込用レーザとして最適です。

- シングル縦モード(モードホップフリー)
- TEM₀₀ビーム
- 高安定出力(APC制御)
- 超低ノイズ(<0.02%rms)
- 出力調整可能
- 組込容易なコンパクト設計
- 12ヶ月保証



仕様

型名	JKGS05-11-11-11
発振波長	532nm
出力 ^{※1,3}	5W
縦モード	シングル
空間モード	TEM ₀₀ (M ² <1.1)
ビームウエスト径(1/e ²)	2.3mm±10%
ビーム拡がり角(全角)	<0.5mrad
ビーム真円度(θ _v /θ _H)	1±0.1
出力安定性	<±1%/2 hour、15分間ウォームアップ後
光ノイズ	<0.02%rms(10Hz~1GHz)
ビーム位置安定性	<2μrad/°C
ライン幅	<5MHz
偏光比	>100:1(垂直)
ウォームアップタイム	<30分
光軸高さ	59.4mm
入力電圧	100~240V AC
消費電力	300W(標準値)
動作温度範囲 ^{※2}	レーザヘッド 15~40°C(<85%RH) コントローラ 15~40°C(<90%RH)
保管温度範囲	-20°C~60°C(<80%RH、結露なきこと)
寸法(L×W×H)	レーザヘッド 340×134×92mm コントローラ 300×200×150mm
ケーブル長	4m
インターフェース機能 ^{※4}	レーザON・OFF/出力調整/出力モニター / LD電流モニター /レーザOK信号/LDアラーム信号


応用分野

- 半導体/液晶検査
- 粒子計測
- Ti-サファイアレーザ励起
- 蛍光分析
- レーザディスプレイ


※1 レーザ出力はアナログ信号により調整可能です(ただし左記仕様は規定出力の場合に対応します。)推奨出力調整範囲は50~100%です。
 ※2 レーザヘッドは適切なヒートシンクまたは水冷ベースに固定する必要があります。
 ※3 本製品はClass4レーザです。
 ※4 外部制御/モニターのインターフェースは、アナログとデジタル(RS-232)のどちらもご利用いただけます。

外観寸法

■レーザヘッド

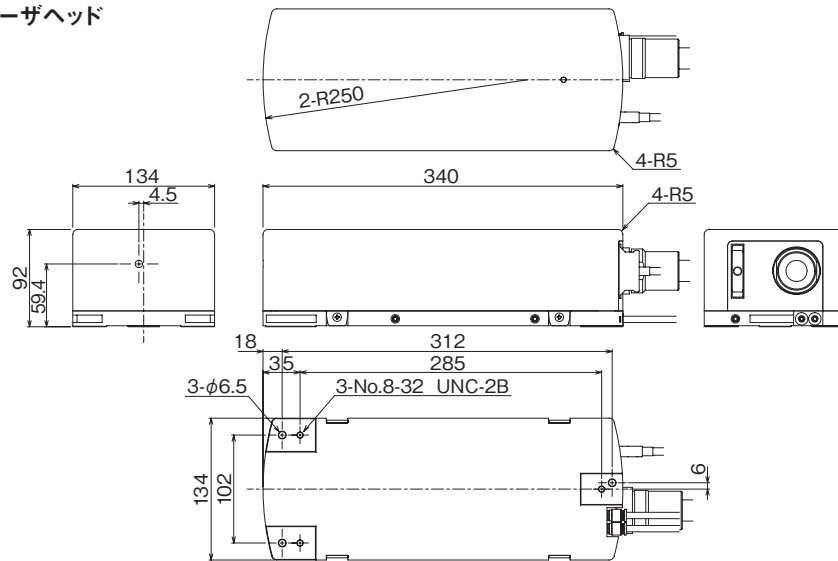

■コントローラ

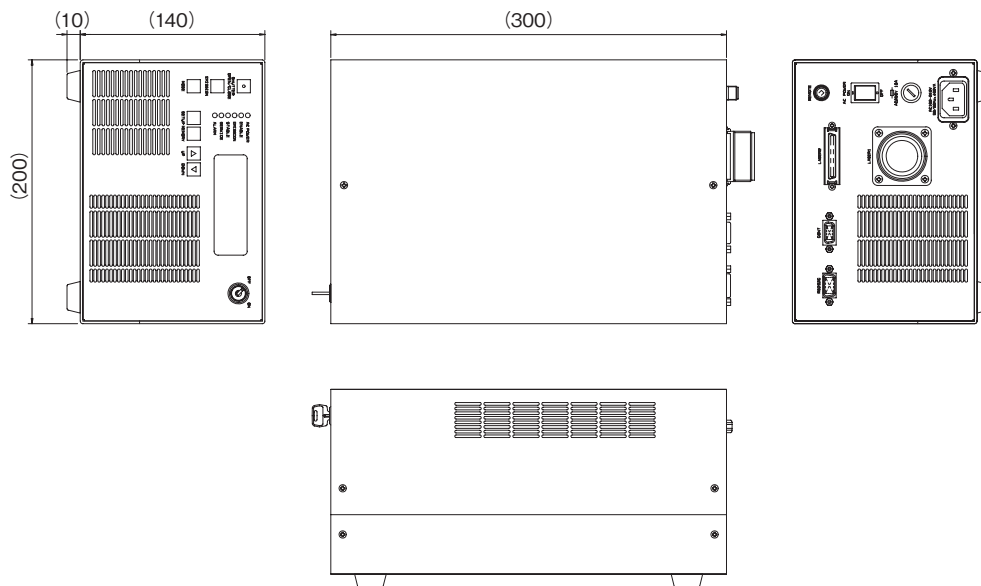

- 本製品は下記の標準水準の用途を前提に設計されています。標準水準以外の用途をお考えの場合は、事前に当社営業窓口までご相談ください。
標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
標準水準外：輸送機器（自動車、列車、船舶等）の制御ユニット、交通用信号機器、防災/防犯装置、各種安全装置、航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力発電制御システム、生命維持のための医療機器または生命維持を直接の目的としない医療機器
- 本資料に記載された製品が外国為替法および外国貿易法の規定により規制貨物等に該当する場合は、日本国外に輸出する際に同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
- 本資料の内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

昭和オプトロニクス株式会社

本社 〒154-8506 東京都世田谷区新町3-5-3 TEL.03-5450-5133(営業) FAX.03-5450-5960
横浜事業所 〒226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-22-1 TEL.045-931-6514(技術) FAX.045-931-6517

<http://www.soc-ltd.co.jp>

Showa Optronics Co., Ltd. April 2012 資料No. SDL0018-01

安全対策 本製品をご使用の際にはJIS C6802に準拠した安全対策を実施してください。

